

STAVBA Č. 42821 DVORECKÝ MOST

Stanovisko architekta/autora ke vzorkování asfaltů pro chodníky DM.

Dne 15. 07. 2025 proběhla v prostorách obalovny v Horních Počernicích prohlídka vzorků asfaltových povrchů chodníků.




ACO – modifikovaný



SMA – modifikovaný

Oba vzorky, jak ACO, tak i SMA, byly provedeny v přírodní, cihlově červené barevnosti. Oba vzorky jsou z hlediska barevnosti možné pro použití na chodnících Dvoreckého mostu.


Vzorek ACO se z hlediska struktury povrchu jevil jako kompaktnější a pro potřeby Dvoreckého mostu vhodnější. AD preferuje použití modifikované směsi ACO v dané barevnosti.

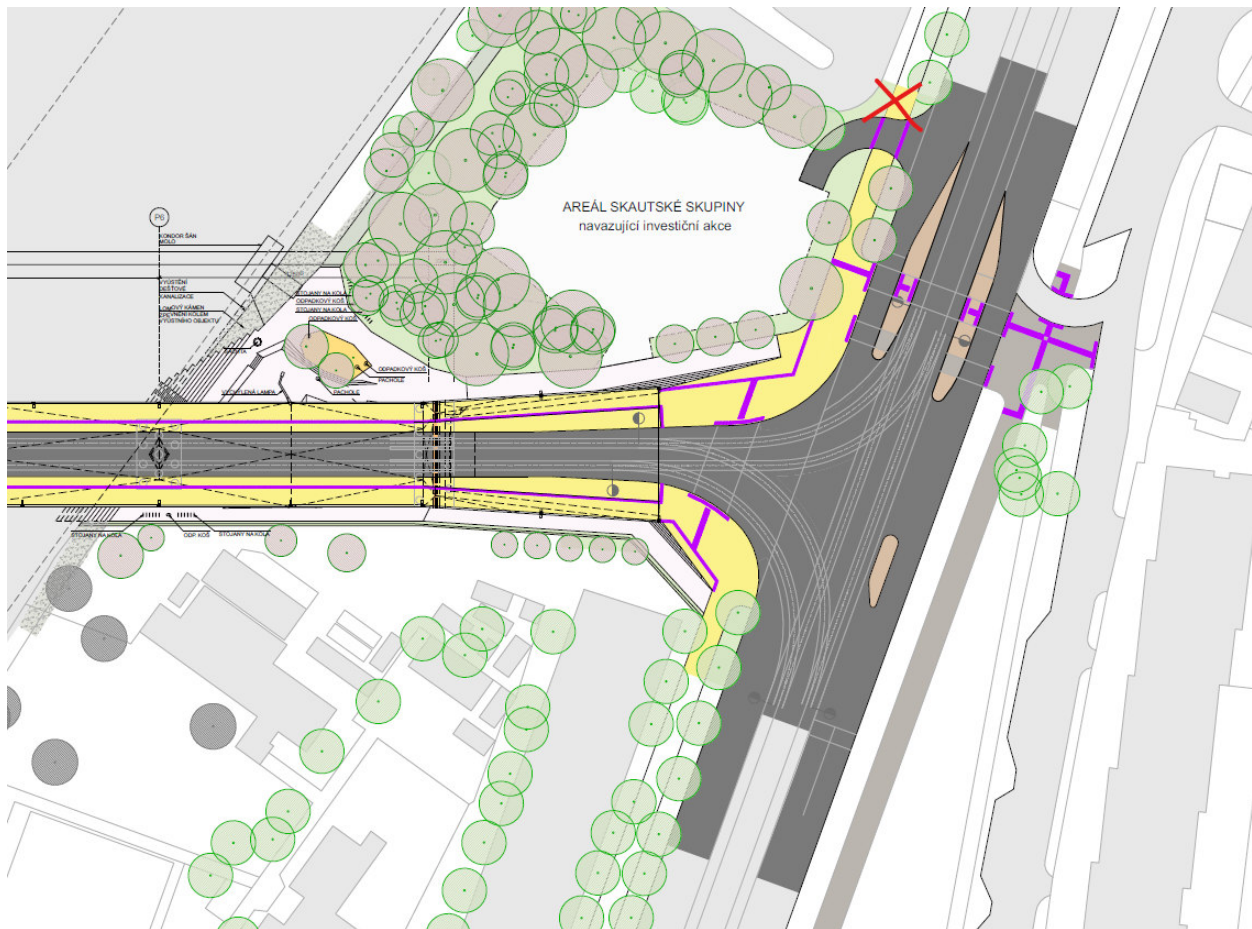

situace povrchů

Rozsah chodníků ACO – modifikovaný v dané struktuře a cihlově červené barevnosti:

- smíchovská strana
 - podolská strana
- asfalty končí dilatací nad opěrou O1, pak jsou chodníky dlážděné asfalty jsou provedeny včetně předpolí a křižovatky v celém původním rozsahu (viz situace povrchů), pouze severní část nad odbočkou k areálu skautské skupiny (červený křížek) bude provedena shodně s celkovou cyklostezkou, tedy v barevnosti žlutohnědé a v totožném materiálu s cyklostezkou.

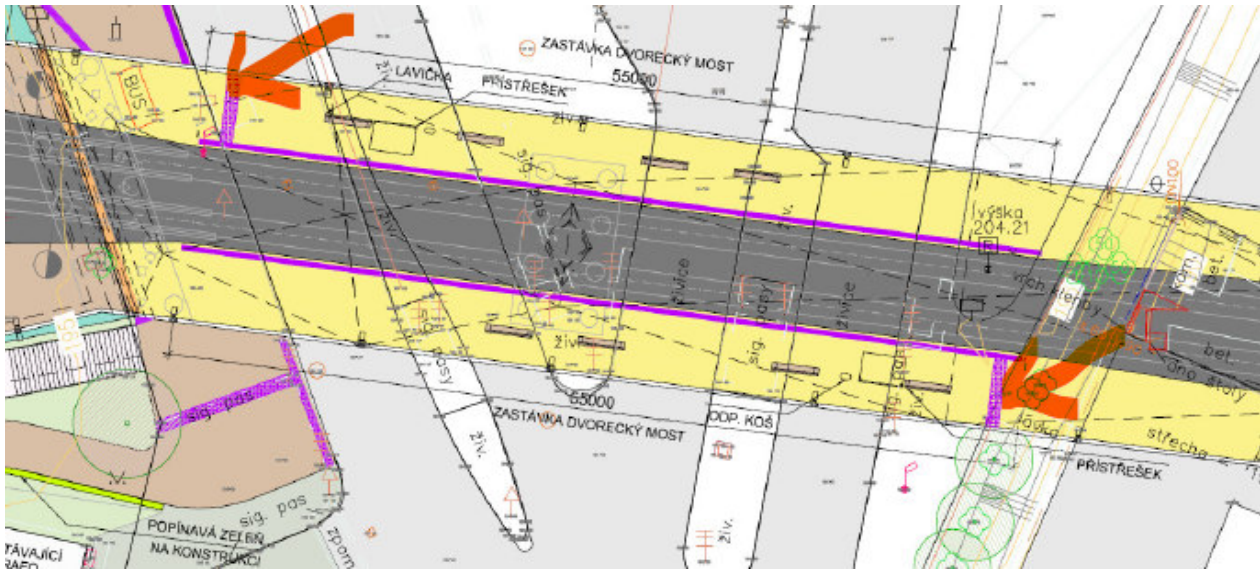

Dojde ke zrušení značení na mostě včetně zastávek, pouze je nutné protažení linie „s nopyky“ u označnicku až k zábradlí, kde je přirozená vodící linie. Linie „s nopyky“ bude provedena v plastovém pásu kompletně bílé barvy. Pás u zastávek bude vyznačen bílou barvou.



vybraná varianta plastového pásu s nopyky u zastávek na mostě

Je to jediné uplatnění této varianty pásu s nopyky v rámci celého Dvoreckého mostu včetně předpolí!

Asfaltovou zálivku mezi povrchem chodníku a zábradlím je přípustné provést v černé barvě, nicméně je nutné dbát na její kvalitní provedení. **Černá linie mezi cihlově červeným povrchem chodníku a bílou slepeckou vodící linií zábradlí bude výrazně pohledově exponována a AD bude požadovat její provedení bez závad.** Proto dopředu co možná nepodrobněji na uvedenou problematiku upozorňuje a definuje míru přijatelnosti provedení. Zálivka bude provedena jako tenká linie bez znatných rozšíření ať už v délce nebo bodově. Případné nepřesnosti, které při realizaci vzniknou je nutné odstraňovat průběžně při vlastním provádění!



správné/přijatelné provedení zálivky



nesprávné/nepřijatelné provedení zálivky